




Palettenwaage PB

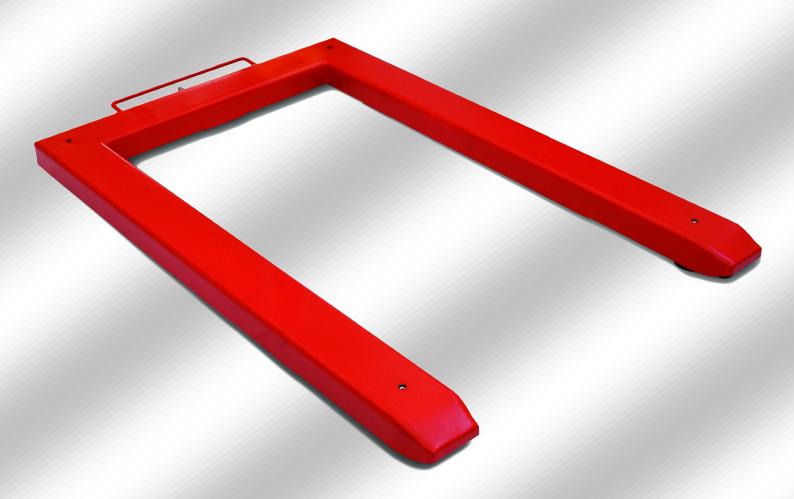


Leistungsmerkmale

- Eichfähig nach OIML Genauigkeitsklasse III
- Robuste, industriegerechte Ausführung mit geringer Bauhöhe als Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, verzinkt oder Edelstahl.
- Keine aufwendigen Fundamentarbeiten notwendig.
- Wägebereiche bis 3000kg
- Wägeplattform lackiert, Wägezelle Stahl vernickelt, Schutzart IP 67
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Wägezelle Edelstahl, Schutzart IP 68 für den Nassbetrieb.
- Kombinierbar mit verschiedenen Wägeterminals
- 6 m Messkabel zur Verbindung von Palettenwaage und Terminal
- Verschiedene Ausführungen möglich. Zum Wiegen von Europaletten oder IBC's und Chemiepaletten.
- Sondermaße möglich
- Auf Wunsch auch Versionen für den Einsatz im explosionsgefährdetem Bereiche erhältlich. Atex







Abemessungen Palettenwaage für IBC's und Chemiepaletten

202/71 99 40


E-Mail.: <u>Info@troegeler.de</u> Internet: www.troegeler.de

0202/71 99 444

Tel.:

Fax.:

Optionen

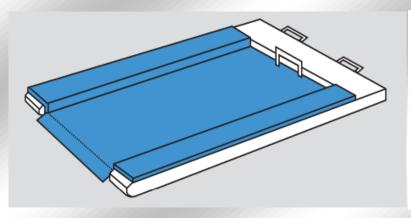



Mit eingelegter Wägeplattform wird die Palettenwaage zur Flachbettwaage. Bis max. 600kg belastbar.

Schenkelverbreiterung auf 1040mm





Stativ für Wägeterminal. Dient auch zum Transport der Palettenwaage mit einem Handhubwaagen.

Sonderausführung mit 3 Schenkel